

SUSPENSIÓN COMPLETA TIPO HT300 PRATMAX



PRAT[®]
REFACCIONARIA



@PRAT.REFACCIONARIA

CAPACIDAD DE CARGA - 30,000 LB
COMPATIBLE - EJE TRACK 71.5 y 77.5

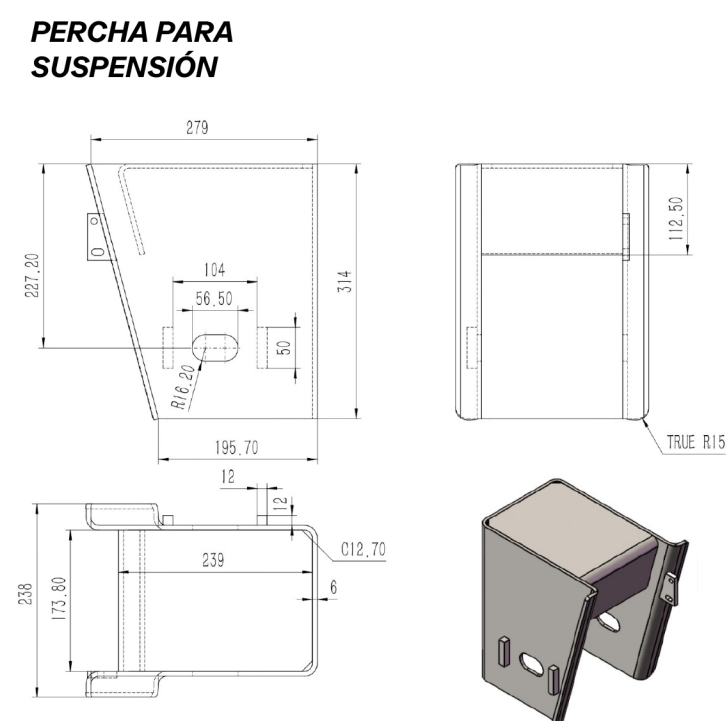
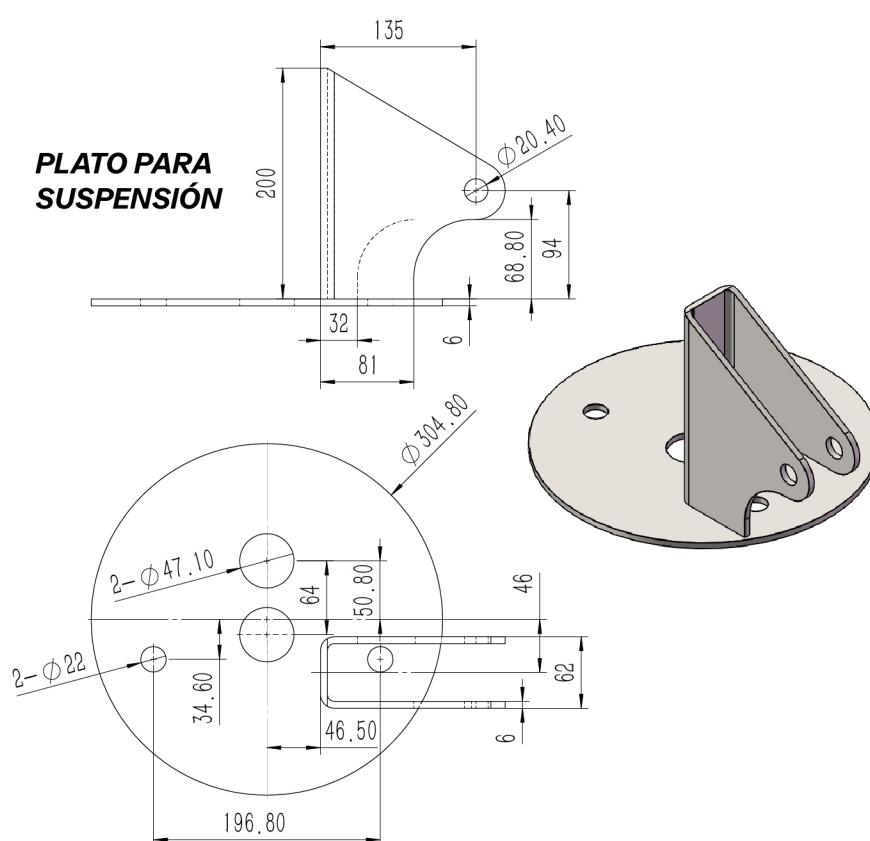
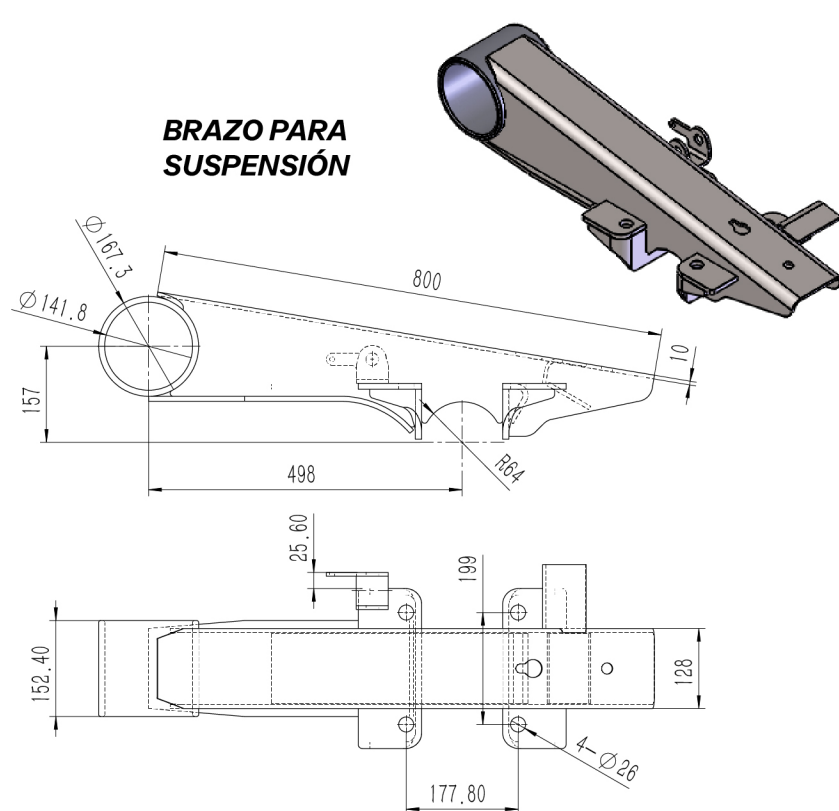
Descripción

Suspensión Completa tipo HT300 es un sistema diseñado para brindar máxima estabilidad, seguridad y un óptimo control de carga en equipos de transporte pesado. Su diseño robusto y de alto desempeño la convierte en la solución ideal para pipas, tanques y semirremolques.







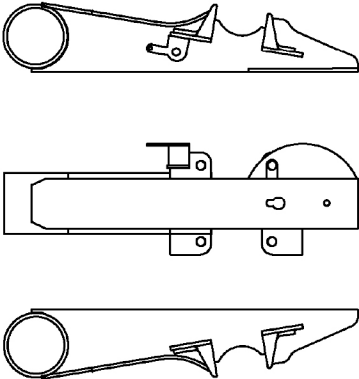
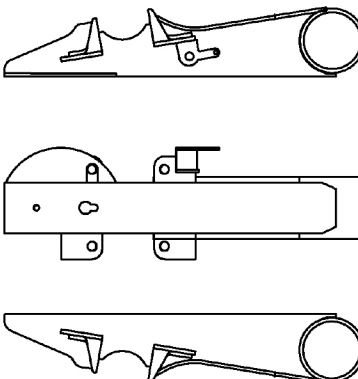






Código PRAT
B1881

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES



Unidad de medida: MM

DESGLOCE DE COMPONENTES

LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO
 Plato de bolsa izquierda	 Plato de bolsa derecho
 Bolsa para suspensión con 2 tuercas y 2 huasa para entradas superiores	 Bolsa para suspensión con 2 tuercas y 2 huasa para entradas superiores
 Brazo izquierdo de suspensión	 Brazo derecho de suspensión
 Abrazadera U doble huasa y doble tuerca	 Abrazadera U doble huasa y doble tuerca
 Amortiguador 2 Tornillo 3/4 x 3 1/2, 4 husas y 2 tuerca	 Amortiguador 2 Tornillo 3/4 x 3 1/2, 4 husas y 2 tuerca
 Tornillo de alineacion con doble huasa y tuerca Huasa de alineacion excentrica y concentrica Huasa de desgaste	 Tornillo de alineacion con doble huasa y tuerca Huasa de alineacion excentrica y concentrica Huasa de desgaste
 Percha Izquierda	 Percha derecha